



Arbeidsveiligheid

- ▶ **Oogbescherming** | 359
- ▶ **Adembescherming** | 359
- ▶ **Gehoorbescherming** | 360
- ▶ **Werkhandschoenen** | 361
- ▶ **Gezichtsbescherming** | 361

Arbeidsveiligheid


– de vakman zorgt ook voor zijn veiligheid!

Beschermende maskers: Wij adviseren u om bij de keuze van het stofmasker rekening te houden met het te bewerken materiaal.

P1 - bestelnr. 2 607 990 032		P2 - bestelnr. 2 607 990 034				P1 - bestelnr. 2 607 990 036
Achaat	Siliciumcarbide	Aluminium	Booroxide	Grafiet	Natriumchloraat	Bescherming bij spuitwerkzaamheden en uitfilteren van organische geuren en deeltjes.
Aluminiumoxide	Zetmeel	Antimoon	Calciumhydroxide	Houtstof	Natriumhydroxide	
Cellulose		Asfalt	Calciumoxide	Kiezelzuur	Oxaalzuur	
Kalksteen		Aspirine	Kobaltoxide	Koolstof	Kwarts	
Kaolien		Barium	Coffeïne	Koper	Seleen	
Magnesium		Katoenstof	Ijzeroxide	Magnesium	Tantaal	
Marmer		Beryllium	Fluoride	Mangaan		
Stijfsel		Lood	Glasvezel	Natriumcarbonaat		

Geluidsniveau dB(A)	Geluidsbron
140	Pijngrens
115-130	Mijnbouw
110-130	Vliegtuigmotoren, vliegvelden
110-120	Persluchtboeren
105-120	Bosbouwmachines
100-115	Smederijen, betonfabrieken, textielabrieken
100-110	Elektrische en persluchtbrekhamers, autobaan, machinekamers van schepen, diesellocomotieven, felshamers
95-105	Zware tractoren
90-105	Buitenboordmotoren
90-100	Bewerken van plaatmateriaal, algemeen fabriekslawaai
85-100	Gazonmaaiers
85-95	Lichte tractoren
15	Bos
0	Gehoordrempel

Bosch lasbril tegen rondvliegende vonken en verblinding, bij schuren, slijpen en boren ook tegen stof.

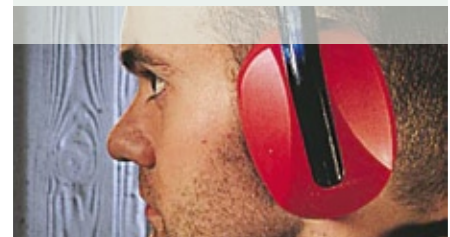

Bosch gehoorbeschermers voor geluiddemping tot 27 dB (oordopjes tot 32 dB).

Typische geluidsniveaus uit de wereld: bij een geluidsonwikkeling van meer dan 85 dB (A) moet een gehoorbescherming worden gedragen.



Arbeidsveiligheid

Oogbescherming

Veiligheidsbril met vrij uitzicht. Met indirecte ventilatie en niet- beslaand venster van kleurloze kunststof. Bestand tegen stoten, grof stof en vloeistof. Ook geschikt voor brildragers.



EN 166	getest conform	Verp. eenheid	Min. bestel hoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
EN 166	1	1	2 607 990 037	3 165140 093668 >	

Open te klappen lasbril. Met indirecte ventilatie. Athermale lasglazen, veiligheidsklasse 5A1. Voor autogeen-, gas-, plasmalassen en hardsolderen. Opengeklapt geschikt voor schuur-, slijp-, polijst-, frees- en boorwerkzaamheden. Ook geschikt voor brildragers. Niet geschikt voor laserwerkzaamheden.



EN 166	1	1	2 607 990 038	3 165140 093675 >
--------	---	---	---------------	-------------------

Veiligheidsbril. Geheel transparant, kan over een gewone bril worden gedragen.



EN 166	1	1	2 607 990 041	3 165140 093705 >
--------	---	---	---------------	-------------------

Adembescherming

Stofmasker. Tegen niet-giftig fijn stof, voor gebruik door doe-het-zelvers, bij werkzaamheden als boren, hakken en doorslijpen. Niet geschikt als bescherming tegen giftige gassen en dampen.



EN 149 FF P1	2	1	2 607 990 032	3 165140 093613 >
--------------	---	---	---------------	-------------------



Adembescherming

Adembescherming. Beschermt tegen matig giftige deeltjes, fijn stof, schuurstof bij het schuren van hout of beton; b.v. matig giftige schuurstof van verf. Gelijk aan klasse FF P1, maar met hogere beschermingsgraad.



getest conform	Verp. eenheid	Min. bestelhoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
EN 149 FF P2	2	1	2 607 990 034	3 165140 093637 >

Masker tegen reuk en fijne stof. Beschermt tegen matig giftige, onaangenaam ruikende organische geuren en deeltjes (verfspuitmasker). Met uitademingsventiel om gemakkelijker te ademen. Met geïntegreerd actief koolfilter voor vermindering van onaangename geuren.



EN 149 FF P1	2	1	2 607 990 036	3 165140 093651 >
--------------	---	---	---------------	-------------------

Gehoorbescherming

Gehoorbeschermmer: verstelbare kunststof beugel. Alle delen zijn wasbaar. L-waarde 14dB, M-waarde 20 dB, H-waarde 27 dB, SNR-waarde 23 dB.



EN 352	1	1	2 607 990 042	3 165140 093712 >
--------	---	---	---------------	-------------------

Gehoorbeschermmer: in te klappen, beklede, verstelbare hoofdbeugel. L-waarde 17 dB, M-waarde 25 dB, H-waarde 32 dB, SNR-waarde 28 dB.



EN 352	1	1	2 607 990 043	3 165140 093729 >
--------	---	---	---------------	-------------------



Gehoorbescherming

Oordopjes in kunststof doos. L-waarde 31 dB, M-waarde 32 dB, H-waarde 32 dB, SNR-waarde 34.



getest conform	Verp. eenheid	Min. bestel hoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
EN 352	10	1	2 607 990 044	3 165140 093736 >

Werkhandschoenen

Van grijs runderschoudersplitleer, leerdikte 1,2 mm, handrug van katoendril, vingernagel-, enkel en polsbescherming, ingenaaide elastieken band, geplastificeerde drilomslag, gevoerde binnenzijde, lengte 26 cm, standaardgrootte voor mannen 10.



Verp. eenheid	Min. bestel hoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
1	1	2 607 000 134	3 165140 017954 >

Volledige gezichtsbescherming

Speciaal te gebruiken met kettingzagen.



Verp. eenheid	Min. bestel hoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
1	1	2 607 990 045	3 165140 093743 >

